

AREAUPPMÄTNING

Datum för mätning: 2025-06-18

Fastighetsbeteckning: Gladsax 12:10

Adress Gröstorps bygata 53

Postnr/ Ort: 272 94 Simrishamn

Mätning utförd av: Stefan Polverari

Företag: SP Energi AB



Resultat

Boningshus	Boarea m ²	Biarea m ²	Övrig area m ²
Ovanplan	42,1	0,0	0,0
Entréplan	139,7	18,6	0,0
Källarplan	*0,0	0,0	0,0
Total area m²	182	19	0

Area-SS_21054_2020-Standarden

*5.4 Tillräcklig rumshöjd

För att vara mätvärt ska ett utrymme ha en rumshöjd av minst 1,90 m.

Loge	Boarea m ²	Biarea m ²	Övrig area m ²
Ovanplan	0,0	77,1	0,0
Entréplan	0,0	102,5	0,0
Total area m²	0	180	0

Om utförd areauppmätning

Avrundning till heltal har utförts enligt SS 14141, regel A

Mätning utförd enligt Standarden SS 21054:2020.

Mätning utförd med instrument:

Bosch PLR 50 C	
Mätosäkerhet	+/- 2 mm
Arbetsområde	0,05 – 25,00 m
Laserklass	2

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten.

Eventuella förändringar och/eller ombyggnationer i uppmätt byggnad utförda efter vårt platsbesök kan förändra resultatet och är inget vi som utförande konsult ansvarar för. Vid förändringar bör man konsultera sakkunnig fackman för att bli underrättad om, och hur, det påverkar byggnadens olika areor.

Exempel på några vanligt förekommande fall

✓ Regler för lägenhet (bostadsrätt)


I en lägenhet mäter man bara de utrymmen som ligger inom lägenheten d.v.s. väggar mot grannar/trapphus eller ytterväggar mäts inte. Om lägenheten har kakelugn eller öppen spis så räknas denna yta in i arean. Element eller utskjutande fönsterbänkar/karmar påverkar inte mätningen utan golvet under skall räknas i den totala arean.

✓ Pelare och tjocka innerväggar

Om lägenheten har innerväggar, schakt, skorstensstock, pelare med mera som är tjockare än 30 cm så mäter man 15 cm in i utrymmet från varje angränsande rum. Exempel: Om du har en skorstensstock mellan kök och vardagsrum som är 70 cm tjock så skall du räkna in 15 cm från båda rummen. Areal som du inte skall räkna in blir: $70 \text{ cm} - 30 \text{ cm} (15 \times 2) = 40 \text{ cm}$.

✓ Vindsvåning med snedtak

Enkelt förklarat så skall takhöjden vara minst 1,90 meter på mer än 60 cm bredd för att räknas som boarea. Man mäter då hela den golvyta där rumshöjden är minst 1,90 meter. Om golvet går längre ut mäter man ytterligare 60 cm ut under snedtaget eller fram till ytterväggen.

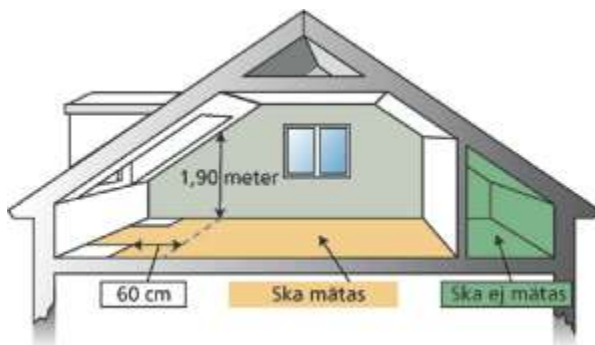

Standarden "Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler" finns att köpa hos SIS (Svenska institutet för standarder).

www.sis.se